



## Premium Gamme PRO Diffusion (9600)

DESIGN ET INNOVATION

### Caractéristiques :

- Double peau métallique isolante
- Isolation en mousse de polyuréthane de 30/20 mm d'épaisseur
- Raidisseurs intégrés
- Profil exclusif anti-pince doigts
- Design : contemporain ou à cassettes
  - Finition Woodgrain, couleur blanche
  - Finition lisse, couleur chêne doré (aspect bois)
- 26 couleurs préférentielles
- Joints d'étanchéité sur tout le périmètre de la porte
- Equilibrage par système exclusif TorqueMaster
- Porte standard fournie prémontée ou en kit
- Porte standard rénovation et sur mesure fournie en kit
- Tablier garanti 10 ans contre la corrosion
- Quincaillerie garantie 2 ans

### *Options :*

- Hublots
- Couleur : teinte RAL peinte en usine ou Paint-Easy kit
- Poignée à barillet européen
- Motorisation Push & Pull ou concept Premium Gamme PRO (pour portes standard prémontées)
- Motorisation Twist ou WD 80 pour porte standard rénovation et sur mesure

DIMENSIONS STANDARD  
L 2400 / 2500 / 3000 mm  
x H 2000 / 2125 mm

STANDARD RÉNOVATION  
94 dimensions

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Retombée de Linteau minimum :  
150 mm : version manuelle  
180 mm : avec (i)drive  
190 mm : avec Push & Pull  
Ecoinçons minimum :  
110 mm


*Profil anti-pince doigts  
repoussant tout obstacle lors  
de la fermeture de la porte*

*Raidisseurs intégrés pour  
une meilleure rigidité de  
la porte*

*Isolation en mousse  
polyuréthane injectée,  
épaisseur 30/20 mm*

*Finition woodgrain  
pour donner à la porte  
l'aspect du bois*

*Acier galvanisé à chaud  
haute densité pour une  
meilleure protection  
contre la corrosion*

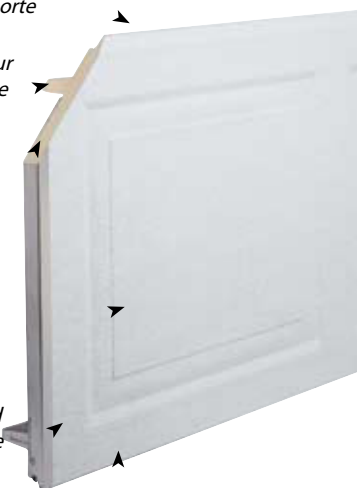

*Deux couches de finition  
polyester cuit au four :  
pas d'entretien*

*Les protections sont  
galvanisées à chaud. Elles  
garantissent une grande  
résistance et rigidité à la  
structure de la porte.*



*Finition intérieure en  
acier woodgrain*

*Le joint bas de type  
astragal absorbe les  
irrégularités du sol et reste  
souple même par basse  
température*

